

fb VERMONT BRUCHSTEINMAUER

Eigenschaften

Perfekt wie die Natur – und variantenreich dazu. Erst gebrochen, dann gekollert – so entsteht das aussergewöhnliche Flair. Mit den aufwendig bearbeiteten Mauersteinen bilden Sie die Natur täuschend echt nach. Und Sie realisieren ein reizvolles Stück Tradition auf neue Weise. Inszenieren Sie überdies Ihre Farbenvorliebe aus fünf atmosphärisch dichten Tönungen. Die Verarbeitung ist denkbar einfach, jede Lage wird mit Dünnbettmörtel mit der nächsten verklebt.


Optik gebrochen & gealtert



grau



muschelkalk



nero bianco




nebraska kies



sunset

Technische Daten und Formen

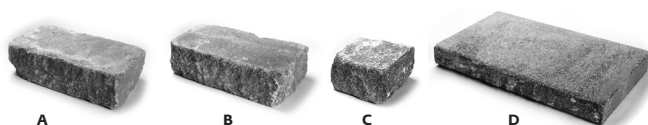

BEZEICHNUNG	LÄNGE cm	BREITE cm	HÖHE cm	GEWICHT ca. kg/m ²	BEDARF ca. St./m ²	PAKET St./Paket
A Grundelement	50	25	15	44	13.33	30
B Endelement	50	25	15	44		30
C Halbelement	25	25	15	22		60
D Abdeckplatte	60	35	8	39	1.70/lfm	32

A, B und C sind optional mit kugelgestrahlter Oberseite lieferbar.
D immer mit kugelgestrahlter Oberfläche.

